



Durodeen profielen

AVABEL NEDERLAND BV

Dijkgraaf 32
6921 RL Duiven

Telefoon: (026) 319 32 22
Fax: (026) 312 00 61
Email: verkoop@avabel.nl
Internet: www.avabel.nl

Handelsregister 09040748
BTW nrNL003801871B01

Avabel is continu op zoek naar duurzame en kwalitatief goede alternatieven voor meranti glaslatten. Een van deze alternatieven zijn de kunststof profielen van Durodeen.

Durodeen is een speciaal gemodificeerde thermohardende kunststof dat bij uitstek geschikt is voor glas- en neuslatten. Het materiaal is zeer goed te bewerken, dus boren, schaven, zagen en schroeven zijn geen enkel probleem.

DUURZAAM

Durodeen wordt niet aangetast door schimmels, insecten, vocht of weersinvloeden. Ideaal in het Nederlandse klimaat.

VORMVAST

Durodeen profielen zijn vormvast (bestendig tegen uitzetting en krimp) en overtreft die van alle gangbare houtsoorten.

PERFECT TE COATEN

Durodeen heeft geen oppervlaktespanning zodat het uitstekend te behandelen is en net als hout kan worden verlijmd, afgewerkt en geschilderd. Durodeen is niet gevoelig voor krimp en uitzetting en neemt het amper tot geen vocht op. Durodeen profielen zijn makkelijk af te werken en heeft niet veel voorbereiding of schuurwerk nodig.



LEVERINGSVORM

Durodeen profielen worden geleverd op een vaste lengte van 3.90 meter.


BEHANDELING

2-laags Sigma Sigmalith PE40, droge laagdikte 60mu

STANDAARKLEUREN

De standaard kleuren zijn RAL1013, RAL7035, RAL7045 en RAL 7026. Overige kleuren zijn uiteraard ook mogelijk.


Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)



model D17-15

Afmeting 17x15 mm, 10° afgeschuind
20 lengtes van 3.90m per bundel


L24098011.XX	Glaslat D17-15, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L24098011.XX	Glaslat D17-15, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L24098152.XX	Glaslat D17-15, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L24098143.XX	Glaslat D17-15, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs



model D17-15/s

Afmeting 17x15 mm, 10° afgeschuind
20 lengtes van 3.90m per bundel


L25098011.XX	Glaslat D17-15/s, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L25098011.XX	Glaslat D17-15/s, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L25098152.XX	Glaslat D17-15/s, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L25098143.XX	Glaslat D17-15/s, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs



model A17-17R

Afmeting 17x17 mm, 2 ronde hoeken R=3
20 lengtes van 3.90m per bundel


L04098011.XX	Glaslat A17-17R, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L04098152.XX	Glaslat A17-17R, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L04098137.XX	Glaslat A17-17R, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L04098143.XX	Glaslat A17-17R, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs



model P20

Afmeting 18x29, onderzijde 20 mm
8 lengtes van 3.90m per bundel

L73098011.XX	Neuslat P20, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L73098152.XX	Neuslat P20, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L73098137.XX	Neuslat P20, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L73098143.XX	Neuslat P20, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs

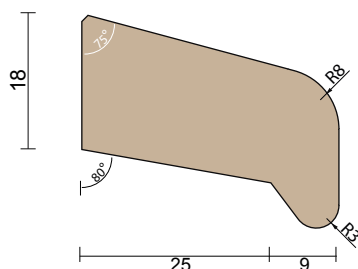


model P25

Afmeting 18x34, onderzijde 25 mm
8 lengtes van 3.90m per bundel

L74098011.XX	Neuslat P25, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L74098152.XX	Neuslat P25, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L74098137.XX	Neuslat P25, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L74098143.XX	Neuslat P25, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs


Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)

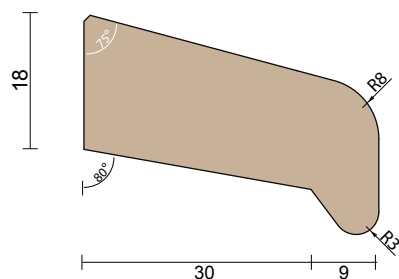

model P30

Afmeting 18x39, onderzijde 30 mm
8 lengtes van 3.90m per bundel


L75098011.XX	Neuslat P30, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L75098152.XX	Neuslat P30, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L75098137.XX	Neuslat P30, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L75098143.XX	Neuslat P30, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs

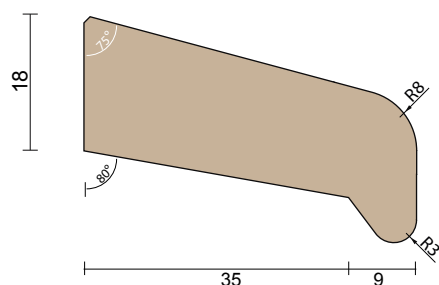

model P35

Afmeting 18x44, onderzijde 35 mm
8 lengtes van 3.90m per bundel


L76098011.XX	Neuslat P35, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L76098152.XX	Neuslat P35, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L76098137.XX	Neuslat P35, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L76098143.XX	Neuslat P35, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs

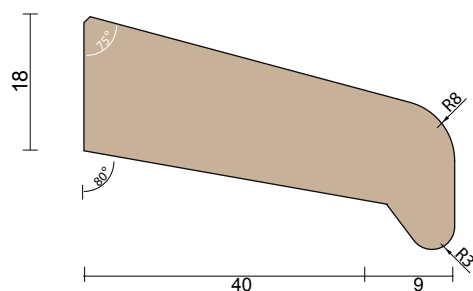

model P40

Afmeting 18x49, onderzijde 40 mm
8 lengtes van 3.90m per bundel

L77098011.XX	Neuslat P40, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L77098152.XX	Neuslat P40, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L77098137.XX	Neuslat P40, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L77098143.XX	Neuslat P40, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs

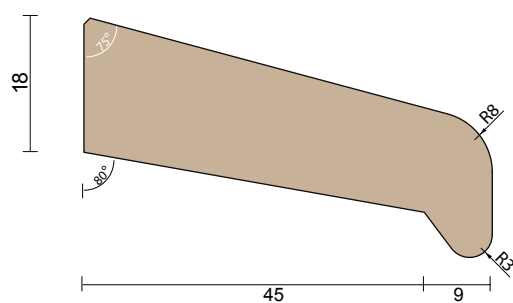




model P45

Afmeting 18x54, onderzijde 45 mm
8 lengtes van 3.90m per bundel

L78098011.XX	Neuslat P45, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L78098152.XX	Neuslat P45, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L78098137.XX	Neuslat P45, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L78098143.XX	Neuslat P45, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)

DURODEEN PROFIELEN

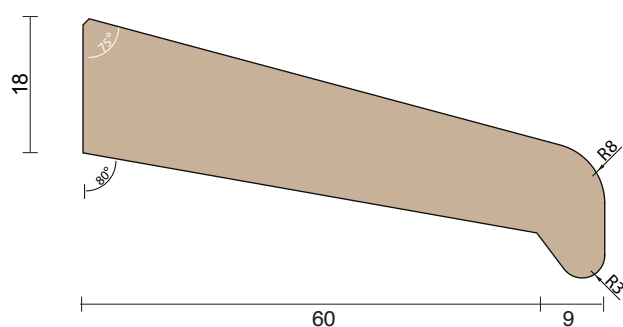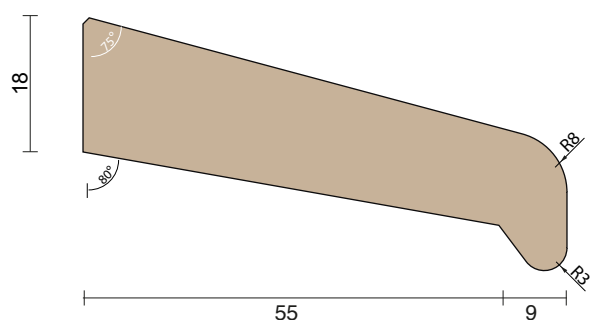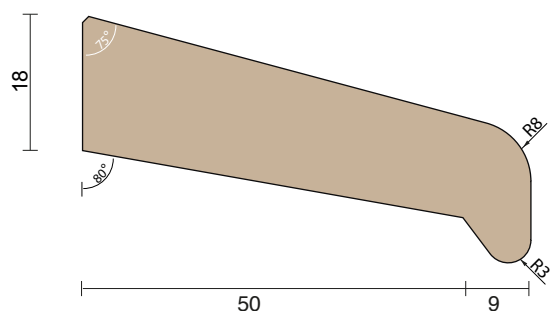

model P50

Afmeting 18x59, onderzijde 50 mm
4 lengtes van 3.90m per bundel

L79098011.XX	Neuslat P50, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L79098152.XX	Neuslat P50, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L79098137.XX	Neuslat P50, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L79098143.XX	Neuslat P50, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs

model P55

Afmeting 18x64, onderzijde 55 mm
4 lengtes van 3.90m per bundel

L80098011.XX	Neuslat P55, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L80098152.XX	Neuslat P55, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L80098137.XX	Neuslat P55, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L80098143.XX	Neuslat P55, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs



model P60

Afmeting 18x69, onderzijde 60 mm
4 lengtes van 3.90m per bundel

L82098011.XX	Neuslat P60, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L82098152.XX	Neuslat P60, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L82098137.XX	Neuslat P60, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L82098143.XX	Neuslat P60, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)

DURODEEN PROFIELEN

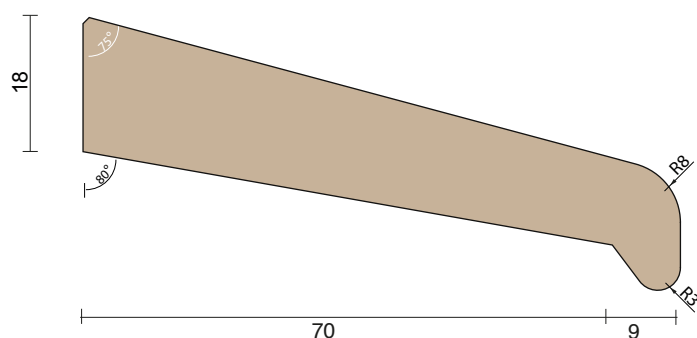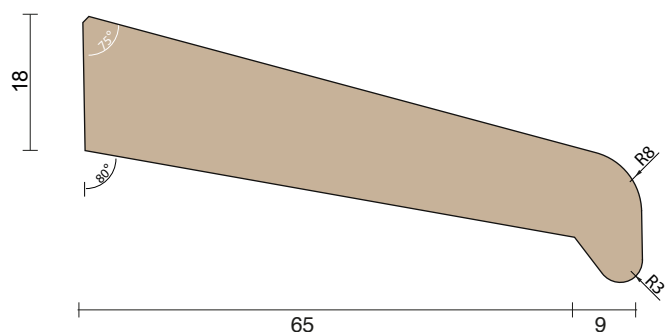

model P65

Afmeting 18x74, onderzijde 65 mm
4 lengtes van 3.90m per bundel


L83098011.XX	Neuslat P65, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L83098152.XX	Neuslat P65, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L83098137.XX	Neuslat P65, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L83098143.XX	Neuslat P65, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs

model P70

Afmeting 18x79, onderzijde 70 mm
4 lengtes van 3.90m per bundel

L84098011.XX	Neuslat P70, Durodeen profiel, 2x geground RAL1013 parelwit
L84098152.XX	Neuslat P70, Durodeen profiel, 2x geground RAL7045 telegrijs
L84098137.XX	Neuslat P70, Durodeen profiel, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L84098143.XX	Neuslat P70, Durodeen profiel, 2x geground RAL7035 lichtgrijs

Enkele voorbeelden van andere mogelijkheden met Durodeen:

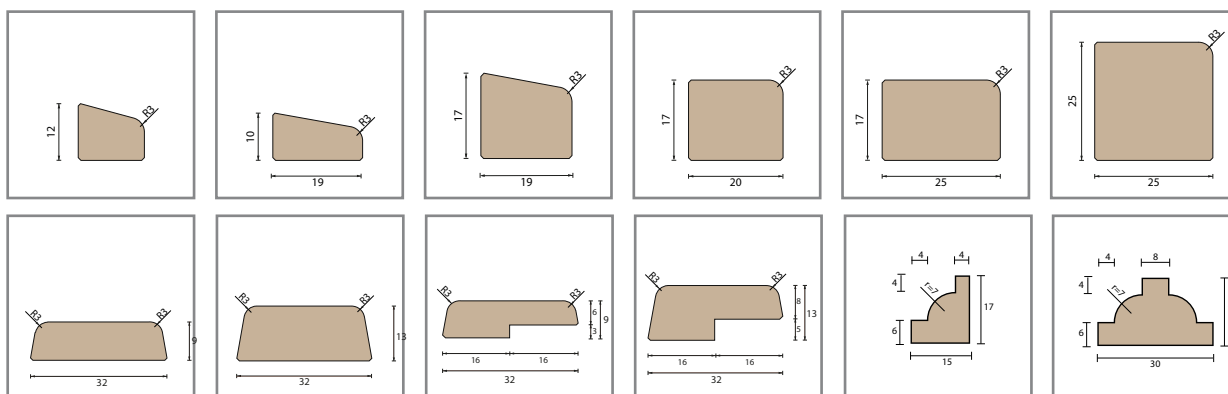

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)

DURODEEN PROFIELEN



Samenstelling

gemodificeerd thermohardend kunststof
vochtopname: absorptie <1%
gunstige oppervlakte-energie (uitstekend voor verfsystemen)

Soortelijk gewicht

volumieke massa 0,5kg/dm³

Mechanische eigenschappen

shore hardheid D	55 tot 66	DIN5305
buigsterkte	20 MPa	DIN EN ISO 178
druksterkte	18 MPa	DIN EN ISO 604

Thermische eigenschappen

soortelijke warmte bij 20°C	1.7kJ/kg.K
warmtegeleidingscoefficient	0.081 W/m.K
lineaire uitzettingscoefficient tussen 20° en 100°C	ca. 37.10 ⁻⁶ K ⁻¹
brandbaarheid standaard materiaal	brandklasse B2

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)